


POMPE DI CALORE ELEVA LA TUA CLASSE ENERGETICA



A
B
C
D
E
F
G

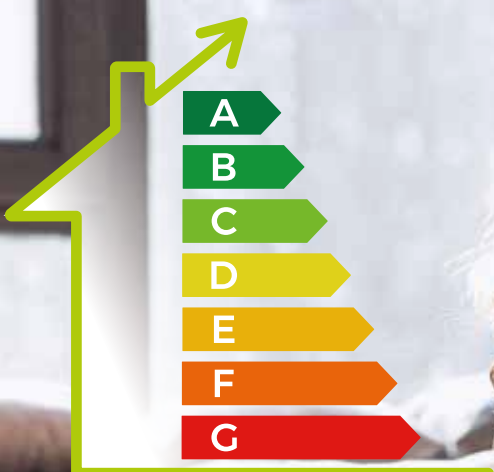

SUPERBONUS 110%

COSA?	✓ Detrazione dall'imposta lorda, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica. ✓ La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali. ✓ Gli interventi di efficientamento (Trainati e Trainanti) devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche e, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
COME?	Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, è necessario: ✓ Visto di Conformità che attesterà il diritto alla detrazione di imposta, rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Dott. Commercialisti, Ragionieri Commerciali e Consulenti del lavoro) e dai Caf. ✓ Asseverazione Tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali. ✓ Il miglioramento sarà certificato da APE Pre e Post intervento.
VALIDITÀ	Dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022
PER CHI?	✓ Condomini ✓ Edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (es. villette a schiera) ✓ Persone fisiche ✓ Istituti autonomi di case popolari ✓ Cooperative di abitazione a proprietà condivisa ✓ Organizzative non lucrative di utilità sociale ✓ Organizzazioni di Volontariato ✓ Associazioni di promozione sociale (TN-BZ) ✓ Associazioni Sportive Dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoio)
QUALI INTERVENTI? *	✓ Elementi Trainanti: • Isolamento termico • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti (Centralizzati o singoli per unità monofamiliari) • Interventi antisismici ✓ Elementi Trainati (Realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi Trainanti): • Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici • Installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica • Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo per fotovoltaico • Installazione di finestre, infissi e schermature solari
RIMBORSO	Il Superbonus 110% può essere sfruttato non solo come detrazione fiscale, ma anche come sconto in fattura applicato dai fornitori di beni e servizi. O, ancora, si può ricorrere alla cessione del credito. Se vuole, quindi, il beneficiario può usufruire della detrazione in cinque quote annuali di pari importo, se paga nell'immediato. Oppure può farsi applicare lo sconto in fattura dalle imprese, che in questo caso acquisirebbero il credito d'imposta del 110%, ricevendo poi la cifra in compensazione sempre in cinque quote annuali. Oppure, ancora, è possibile cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

* Per gli interventi diversi dagli aventi diritto al Superbonus, restano applicabili le agevolazioni già previste, nell'ambito di ciascun limite di spesa, con l'obbligo di contabilizzazione distinta e adeguata ai limiti richiesti per i diversi interventi.

Le proposte di Clivet per usufruire degli incentivi

Con Clivet puoi effettuare la tua ristrutturazione e sostituire l'impianto di riscaldamento, adottando una pompa di calore che ti permette di riscaldare, raffreddare, produrre acqua calda sanitaria e se adotti un sistema completo puoi anche rinnovare e purificare l'aria con un controllo totale dell'impianto.

Clivet ti offre già la soluzione chiavi in mano.



SCOPRI QUAL È LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLA TUA ABITAZIONE
E COME USUFRUIRE DELLO SCONTO IN FATTURA



Contatta la tua
Agenzia di Zona

Compila il modulo
di richiesta online



Case singole e impianti autonomi nei condomini

Clivet offre un'ampia scelta di soluzioni adatte ad ogni tipologia di abitazione ed esigenza di comfort:

SMART Solution - MONO/MULTISplit/Mini VRF e ACS

Le gamme MONOSplit, MULTISplit e Mini VRF abbinate alla pompa di calore dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria AQUA, offrono:

- ✓ riscaldamento
- ✓ raffreddamento
- ✓ produzione di acqua calda sanitaria da 190 a 300 litri
- ✓ connettività
- ✓ abbinamento a pannelli solari o fotovoltaici


Sono **soluzioni particolarmente adatte per climi mediterranei** dove, rispetto al riscaldamento, prevale la necessità di raffrescare gli ambienti.



EFFICIENT Solution - La pompa di calore

Le Pompe di calore idroniche Clivet sono disponibili **sia splitate che monoblocco**, e garantiscono:

- ✓ riscaldamento
- ✓ raffreddamento
- ✓ produzione di acqua calda sanitaria
- ✓ connettività
- ✓ abbinamento a pannelli solari o fotovoltaici
- ✓ possibile distribuzione con ventilconvettori, riscaldamento a pavimento / parete / soffitto e termosifoni

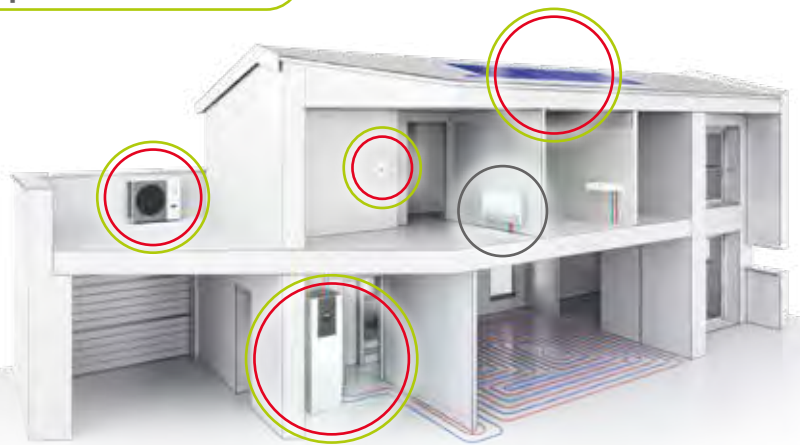

Pompe di calore splitate

SPHERA è la gamma di pompe di calore splitate che integrano tutte le funzionalità al loro interno. Offrono inoltre:

- ✓ installazione ad incasso o a vista
- ✓ ampio range di potenze
- ✓ versione full electric o ibrida (con caldaia di backup)
- ✓ elegante estetica ALTO DESIGN
- ✓ APP per la gestione completa sempre e ovunque

Pompe di calore monoblocco

ELFOEnergy Edge EVO è la pompa di calore full electric o ibrida che permette di riscaldare, raffreddare e produrre acqua calda sanitaria.

Si tratta di una pompa di calore che permette di raggiungere ottimi livelli di comfort con un occhio di riguardo al risparmio nel primo investimento.

TOP Solution - Il sistema

Soluzione per nuovi impianti e ristrutturazioni che permette un comfort totale grazie all'installazione di un **sistema completo** composto da 5 elementi:

- ✓ una pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria
- ✓ un'unità per il rinnovo e la purificazione dell'aria
- ✓ più unità per la distribuzione del riscaldamento e del raffrescamento nelle varie stanze
- ✓ un controllo che gestisce in modo semplice anche con APP l'intero impianto
- ✓ un sistema solare termico da abbinare alla pompa di calore per la produzione gratuita di acqua calda sanitaria



Questa soluzione assicura il **massimo livello di comfort**.

Grazie alla gamma completa di pompe di calore Clivet puoi soddisfare le esigenze specifiche della tua abitazione.

Abbinando un sistema fotovoltaico potrai abbattere i costi di gestione.

I Quick Box Clivet

Per supportare i nostri clienti nella scelta della soluzione più adatta alla propria abitazione e allo stesso tempo accedere agli incentivi fiscali del Superbonus 110% abbiamo studiato per te delle centrali termiche preconfezionate con associate le diverse tipologie di pompa di calore in base alle specifiche esigenze impiantistiche, i Quick Box di Clivet.

Quick Box Clivet Full Electric



Soluzioni con pompa di calore Full Electric

- ✓ splittate o monoblocco
- ✓ a vista o ad incasso
- ✓ con accumulo ACS a bordo unità o separato

Quick Box Clivet Hybrid



Soluzioni con pompa di calore Ibrida

- ✓ splittate o monoblocco
- ✓ a vista o ad incasso
- ✓ con caldaia integrata o in abbinata
- ✓ con accumulo ACS a bordo unità o separato

Quick Box Clivet Espansione Diretta



Soluzioni con pompa di calore MULTISplit o Mini VRF

- ✓ unità interne a parete
- ✓ accumulo ACS separato con pompa di calore AQUA

La gamma Clivet HOME

Pompe di calore aria-acqua



- ✓ Riscaldamento
- ✓ Raffreddamento
- ✓ Acqua calda sanitaria
- ✓ 100% ecologica
- ✓ No combustibili fossili, 75% energia rinnovabile
- ✓ Risparmio dal 50% al 65% rispetto ad un impianto a GPL, metano o elettrico

+75%
energia
rinnovabile

fino a
-65%
risparmio



Pompe di calore Full Electric - Splitgate



SPHERA EVO



da 4 a 10 kW

Caratteristiche comuni

- ✓ Semplice installazione: tutti i componenti idraulici sono già a bordo
- ✓ Rapida manutenzione: scheda e componenti idraulici posizionati sulla parte frontale
- ✓ Adatta ad ogni esigenza, grazie alla doppia versione con accumulo ACS da 190 litri o 250 litri
- ✓ Sfrutta l'energia rinnovabile al meglio con i contatti Smart grid e solare Fotovoltaico
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie
- ✓ Comfort anche in climi rigidi: resistenza ausiliaria opzionale da 2/4/6/9 kW
- ✓ Produzione acqua calda fino a 60°C

In più su SPHERA EVO 2.0:

- ✓ Ulteriore miglioramento funzionalità silenziosa
- ✓ Produzione acqua calda fino a 65°C
- ✓ Fino a 6 unità collegabili in cascata, per richieste fino a 100 kW

SPHERA EVO 2.0



da 4 a 16 kW

SPHERA EVO Box



da 4 a 10 kW

Caratteristiche comuni

- ✓ Dimensioni ridotte: installabile in vano scala, ripostiglio, lavanderia o all'interno di un mobile da cucina
- ✓ Comfort anche in climi rigidi: resistenza ausiliaria opzionale da 2/4/6/9 kW
- ✓ Abbinabile a bollitori ACS di volume adatto all'applicazione in cui andrà installata
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie
- ✓ Ideale con impianti a doppia temperatura o con doppio emettitore, grazie al kit dedicato
- ✓ Produzione acqua calda fino a 60°C

In più su SPHERA EVO 2.0 Box:

- ✓ Ulteriore miglioramento funzionalità silenziosa
- ✓ Produzione acqua calda fino a 65°C
- ✓ Fino a 6 unità collegabili in cascata, per richieste fino a 100 kW

SPHERA EVO 2.0 Box



da 4 a 16 kW

SPHERA EVO Invisible



da 4 a 10 kW

Caratteristiche comuni

- ✓ Salvaspazio: installazione anche completamente esterna con unità incassata a muro profonda soli 36 cm
- ✓ Componenti e armadio da incasso con cornice telescopica fornibili separatamente
- ✓ Gamma completa, ora con potenze fino a 10 kW e volume di ACS fino a 300 litri
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie
- ✓ Si adatta ad ogni esigenza: kit solare / kit inerziale / accumulo aggiuntivo / caldaia configurabili
- ✓ Comfort anche in climi rigidi: resistenza ausiliaria opzionale da 2/4/6/9 kW
- ✓ Produzione acqua calda fino a 60°C

In più su SPHERA EVO 2.0 Invisible:

- ✓ Ulteriore miglioramento funzionalità silenziosa
- ✓ Produzione acqua calda fino a 65°C

SPHERA EVO 2.0 Invisible



ANTEPRIMA 2021



da 4 a 10 kW

Pompe di calore Full Electric - Monoblocco



ELFOEnergy Edge EVO



da 4 a 16 kW

- ✓ Salvaspazio: installata all'esterno, non richiede unità interna
- ✓ Comfort anche in climi rigidi: resistenza ausiliaria opzionale da 3/4,5 kW
- ✓ Semplice installazione: molti componenti idraulici sono già a bordo e l'avviamento non richiede patentino F-GAS
- ✓ Abbinabile a bollitori ACS di volume adatto all'applicazione in cui andrà installata
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie
- ✓ Produzione acqua calda fino a 60°C

Pompe di calore Ibride - Splittate



SPHERA-T Hybrid



da 4 a 10 kW

caldaia:
24 kW

- ✓ Semplice installazione: caldaia e tutti i componenti idraulici sono già a bordo
- ✓ Adatta a richieste importanti, con potenze fino a 16 kW, accumulo ACS integrato da 280 litri, caldaia da 24 kW
- ✓ Comfort ed efficienza stagionale grazie al compressore ad inverter
- ✓ Kit opzionali per accoppiamento con i pannelli solari termici ELFOSun
- ✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
- ✓ Integrazione con caldaia fino a 80°C

SPHERA EVO Box Hybrid



da 4 a 10 kW

caldaia:
24 kW

Caratteristiche comuni

- ✓ Ideale per sostituzioni di vecchi impianti, mantenendo i radiatori esistenti
- ✓ Produzione contemporanea di ACS e raffreddamento / riscaldamento
- ✓ Non necessita di accoppiamento con bollitore: la produzione di ACS è fatta dalla caldaia in modo istantaneo
- ✓ Caldaia da 24 kW
- ✓ Sfrutta l'energia rinnovabile del solare termico con l'accoppiamento ad ELFOSun (collegabile al bollitore)
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie
- ✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
- ✓ Integrazione con caldaia fino a 70°C

In più su SPHERA EVO 2.0 Box Hybrid:

- ✓ Fino a 6 unità collegabili in cascata, per richieste fino a 100 kW
- ✓ Caldaia da 34 kW
- ✓ Ulteriore miglioramento funzionalità silenziosa
- ✓ Produzione acqua calda fino a 65°C

SPHERA EVO 2.0 Box Hybrid



da 4 a 16 kW

caldaia:
da 24 a 34 kW

Caratteristiche comuni

- ✓ Salvaspazio: installazione anche completamente esterna con unità incassata a muro profonda soli 36 cm
- ✓ Si adatta ad ogni esigenza: kit solare / kit inerziale / accumulo aggiuntivo / kit rilanci configurabili
- ✓ Componenti e armadio da incasso con cornice telescopica fornibili separatamente
- ✓ Caldaia da 24 kW con alimentazione a metano o GPL, con scarico fumi coassiale o sdoppiato
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie
- ✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
- ✓ Integrazione con caldaia fino a 70°C

In più su SPHERA EVO 2.0 Invisible Hybrid:

- ✓ Ulteriore miglioramento funzionalità silenziosa
- ✓ Produzione acqua calda fino a 65°C senza integrazione della caldaia

SPHERA EVO Invisible Hybrid



da 4 a 10 kW

caldaia:
24 kW

SPHERA EVO 2.0 Invisible Hybrid



da 4 a 10 kW

caldaia:
24 kW

Pompe di calore Ibride - Monoblocco



ELFOEnergy Edge EVO Hybrid



da 4 a 16 kW

caldaia:
da 24 a 34 kW

- ✓ Ideale per sostituzioni di vecchi impianti, con caldaia in nicchia
- ✓ Produzione contemporanea di ACS e raffreddamento / riscaldamento
- ✓ Non necessita di accoppiamento con bollitore: la produzione di ACS è fatta dalla caldaia in modo istantaneo
- ✓ Caldaia da 24 kW o 34 kW
- ✓ Sfrutta l'energia rinnovabile del solare termico con l'accoppiamento ad ELFOSun (collegabile al bollitore)
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie
- ✓ Produzione acqua calda fino a 60°C
- ✓ Integrazione con caldaia fino a 70°C

Sistemi a espansione diretta



Pompe di calore aria-aria



- ✓ unità interne disponibili in diversi modelli con estetica e potenze differenti
- ✓ sistema ecologico e facile da installare
- ✓ massima silenziosità
- ✓ funzione Sleep attivabile nelle ore notturne per aumentare il risparmio energetico (Mini VRF solo grandezze 400T-450T)
- ✓ gestione via App con Smartphone o Tablet (Mini VRF con apposito gateway)
- ✓ abbinabile alla pompa di calore per acqua calda sanitaria AQUA, con accumuli da 190 o 300 litri
- ✓ garanzia di 4 anni (Mini VRF solo con Messa in Funzione)

I sistemi SPLIT:

- ✓ filtro ionizzatore e funzione di auto-pulizia per ridurre dell'80% polveri e pollini e per eliminare i cattivi odori
- ✓ funzione stand-by per ridurre gli sprechi di energia elettrica fino all'80%

I sistemi Mini VRF:

- ✓ sviluppi frigoriferi maggiori rispetto alla gamma Split
- ✓ ampia gamma di unità interne collegabili, disponibili in 13 serie e più di 100 modelli
- ✓ comandi da locale o remoto, via cloud da smartphone, tablet o PC, sistemi di supervisione per monitoraggio di più impianti da centralizzato o via BMS in integrazione ad altre apparecchiature

MONOSplit



da 2,5 a 7 kW



- ✓ sistema composto da un'unità da installare all'esterno collegata ad un'unità interna a parete SPLIT che raffresca / riscalda / deumidifica una stanza

- ✓ riscaldamento con temperature esterne fino -30°C, raffrescamento con temperature esterne fino a 50°C

SMART

MULTISplit



da 4 a 12 kW



- ✓ sistema composto da un'unità da installare all'esterno collegata a fino a 5 unità interne SPLIT che raffrescano / riscaldano / deumidificano più stanze

- ✓ riscaldamento con temperature esterne fino -15°C, raffrescamento con temperature esterne fino a 50°C

SMART

Mini VRF



da 7 a 45 kW



- ✓ sistema composto da un'unità da installare all'esterno collegata a fino a 4/15 unità interne VRF (a seconda della grandezza) che raffrescano / riscaldano / deumidificano più stanze

- ✓ riscaldamento con temperature esterne fino a -15°C, raffrescamento con temperature esterne da -15°C (grandezze 80M-260T) a 43/48°C (a seconda della grandezza).

SMART

Componenti comuni ai Quick Box Clivet



Acqua Calda Sanitaria



AQUA



190 e 300 litri

- ✓ Versione standard o con integrazione solare per abbinamento con ELFOSun
- ✓ Funzionamento in sola pompa di calore tra -7°C e 43°C di aria esterna
- ✓ Scambiatore avvolto esternamente al serbatoio, nessuna contaminazione anche in caso di perdite

- ✓ Salvaspazio: compatta e facile da movimentare, installabile in garage o in lavanderia
- ✓ Classe di efficienza A+, al vertice del mercato
- ✓ Produzione acqua calda fino a 70°C

TOP - EFFICIENT - SMART

AQUA Plus



190 e 300 litri

- ✓ Connettività evoluta: gestione via App o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie
- ✓ Nuova dotazione di serie: anodo elettronico e contatti Smart Grid, Fotovoltaico e ventilatore esterno
- ✓ Versione standard o con integrazione solare per abbinamento con ELFOSun

- ✓ Funzionamento in sola pompa di calore tra -7°C e 43°C di aria esterna
- ✓ Classe di efficienza A+, al vertice del mercato
- ✓ Produzione acqua calda fino a 70°C

TOP - EFFICIENT - SMART

Bollitori



da 194 a 475 litri

- ✓ Versione con doppio serpentino per collegamento con solare termico ELFOSun
- ✓ Flangia di ispezione
- ✓ Protezione anodica al magnesio


- ✓ Serbatoio in acciaio al carbonio con trattamento di vetrificazione
- ✓ Isolamento in poliuretano rigido da 70 mm

TOP - EFFICIENT

Solare termico



ELFOSun²



- ✓ Sfrutta l'energia rinnovabile e contribuisce molto all'aumento di classe energetica dell'edificio
- ✓ Combinabile in serie è ideale sia per sistemi a svuotamento che in pressione
- ✓ Soluzione tra le più efficienti sul mercato, 100% made in Italy


- ✓ Installazione con apposito kit a tetto inclinato, tetto piano o ad incasso
- ✓ Superficie in vetro prismatico temprato, per massimizzare la captazione dei raggi solari e resistere agli agenti atmosferici

TOP - EFFICIENT - SMART

Disgiuntore idraulico



DI50X, KSAX



50 o 100 litri

- ✓ Garantisce la separazione tra la centrale termica e l'impianto di distribuzione
- ✓ Assicura le corrette temperature e pressioni di lavoro per la pompa di calore

- ✓ Modelli da 50 o 100 litri

TOP - EFFICIENT

Cronotermostato Wi-Fi



HID-TConnect



- ✓ Abbinabile alle pompe di calore della gamma SPHERA EVO o Edge EVO
- ✓ Gestione touch screen da termostato, via App da smartphone, via Alexa / Google Home con controllo vocale
- ✓ Gestisce il cambio modo o la chiamata in due zone (con accessorio SwitchConnect)
- ✓ Collegabile via Wi-Fi per realizzare un impianto senza fili (con accessorio SwitchConnect)
- ✓ Impostazione del set-point limitabile, per installazioni in B&B o camere d'hotel

EFFICIENT

Componenti aggiuntivi ai Quick Box Clivet




I Quick Box di Clivet possono essere completati per ottenere la soluzione TOP con l'aggiunta dell'unità di rinnovo e purificazione aria, dei terminali per la distribuzione e del sistema di controllo, un dispositivo Touch Screen semplice e intuitivo che interagisce con tutti gli elementi dell'impianto.

VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) con recupero



- ✓ Ricambio completo dell'aria senza apertura delle finestre
- ✓ Eliminazione di muffe, virus e pollini
- ✓ Recupero dell'energia prima dell'espulsione per un elevato risparmio energetico
- ✓ Riscaldamento e raffreddamento per le mezze stagioni
- ✓ Controllo dell'umidità dell'aria immessa in estate

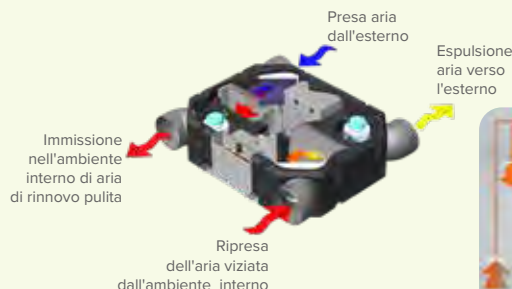

ELFOFresh EVO / ELFOFresh²




da 125 a 500 m³/h

- ✓ Innovativo sistema di recupero del calore che soddisfa da solo fino all'80% (ELFOFresh²) e oltre l'85% (ELFOFresh EVO) delle richieste dell'edificio
- ✓ Molto più efficiente di un tradizionale recuperatore passivo, specialmente in primavera ed autunno
- ✓ Controllo dell'umidità dell'aria immessa: perfetto per essere accoppiato a sistemi di raffreddamento a pannelli radianti
- ✓ Purifica l'aria con il filtro elettrostatico ad altissima efficienza (opzionale)
- ✓ Compressore DC inverter e ventilatore DC a portata costante, per la migliore modulazione di funzionamento (ELFOFresh EVO)
- ✓ Connettività evoluta: gestione via App dedicata MSmartLife o via porta Modbus con ELFOControl³ EVO incluse di serie (ELFOFresh EVO)

TOP

ELFOAir



- ✓ Flessibilità nell'installazione grazie all'impiego di condotti flessibili e calpestabili
- ✓ Qualità dell'aria assicurata dall'uso di condotti antistatici ed antibatterici
- ✓ Semplice nella selezione dei componenti e nell'installazione
- ✓ Diffusione dell'aria omogenea grazie agli speciali diffusori AIRJET

TOP

Unità terminali

RELAX
2
YEARS



MOOD



da 3 a 5,3 kW

- ✓ Dotato di serie di valvole 3-vie ON/OFF e contatto pulito per chiamata generatore
- ✓ Silenzioso ed efficiente, grazie al motore DC brushless del ventilatore
- ✓ Telecomando a infrarossi fornito di serie
- ✓ Contatto di input per gestione 0-10V di serie
- ✓ Gestione tramite porta Modbus con collegamento a sistema BMS o ELFOControl

TOP - EFFICIENT

ELFORoom²



da 1 a 4,3 kW

- ✓ Adatto ad ogni installazione: verticale o orizzontale, a vista o ad incasso
- ✓ Silenzioso ed efficiente, grazie al motore DC brushless del ventilatore
- ✓ Contatto pulito per chiamata generatore e gestione con input contatto pulito o input 0-10V
- ✓ Lampada UV germicida opzionale, per purificazione dell'aria
- ✓ Gestione tramite porta Modbus con collegamento a sistema BMS o ELFOControl

TOP - EFFICIENT

AURA



DC:
da 1,6 a 8,7 kW
AC:
da 1,8 a 8,5 kW

- ✓ Design pulito ed elegante, adatto per l'integrazione in qualsiasi ambiente
- ✓ Adatto ad ogni installazione: verticale o orizzontale, a vista o ad incasso
- ✓ Silenzioso ed efficiente, grazie al motore DC brushless del ventilatore (serie CFF)
- ✓ Gamma completa: 12 grandezze da 1,5 kW a 8,3 kW, ideale per case o stanze di hotel
- ✓ Adattabile in campo per avere attacchi anche a destra
- ✓ Gestione tramite porta Modbus (nel filocomando opzionale per la serie CFFA) con collegamento a sistema BMS o ELFOControl

TOP - EFFICIENT

ELFOSPACE BOX3



da 2,6 a 10,1 kW

- ✓ Nuove funzioni: gestione con input contatto pulito o input 0-10V, output allarme
- ✓ Silenzioso ed efficiente, grazie al motore DC brushless del ventilatore
- ✓ Telecomando a infrarossi fornito di serie
- ✓ Pompa di scarico condensa a bordo di serie
- ✓ Gestione tramite porta Modbus con collegamento a sistema BMS o ELFOControl


TOP - EFFICIENT

Controllo evoluto dell'impianto

RELAX
2
YEARS



- ✓ Controllo dell'intero impianto grazie all'installazione di un semplice display touch screen che interagisce con tutti gli elementi dell'impianto ed è utilizzabile anche da APP e Wi-Fi

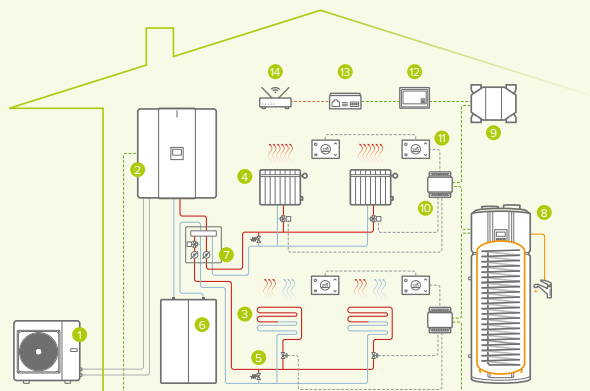

- | | |
|--|--|
| 1. unità esterna | 7. impianto kit 2 zone |
| 2. unità interna | 8. pompa di calore per ACS - AQUA Plus |
| 3. zona riscaldamento/raffrescamento (ventilconvettori / pavimento radiante) | 9. ELFOFresh EVO |
| 4. zona riscaldamento (radiatori) | 10. modulo di zone |
| 5. bypass | 11. Termostato |
| 6. accumulo inerziale | 12. ELFOControl ³ EVO |
| | 13. Clivet EYE |
| | 14. router di casa |

ELFOControl³ EVO



- ✓ Gestione contemporanea fino a 12 differenti zone climatiche
- ✓ Possibilità di impostare temperature diverse all'interno di una stessa zona climatica
- ✓ Fino a 10 programmazioni orarie personalizzate per ottimizzare il funzionamento e l'efficienza del sistema
- ✓ Sistema scalabile per eventuali estensioni degli impianti e integrazione del controllo delle utenze aggiuntive
- ✓ Gestione dell'energia con visualizzazione dei dati di consumo elettrico
- ✓ Opzione per monitoraggio e controllo da remoto degli impianti per mezzo di PC o APP

TOP

Dal prodotto al pacchetto: i Quick Box Clivet

Perché scegliere un Quick Box Clivet?

Perché pensiamo a tutto noi!

L'acquisto del Quick Box Clivet, garantisce il corretto funzionamento della tua centrale, facilita le operazioni di progettazione, installazione e preparazione e sottomissione delle pratiche burocratiche.

Nel caso in cui, per qualche motivo dovuto al mancato raggiungimento della classe energetica, non fosse possibile accedere al Superbonus 110%, i Quick Box Clivet ti permettono di beneficiare delle detrazioni fiscali del 65%.



FULL ELECTRIC

	FE1 SPHERA EVO	FE2 SPHERA EVO INVISIBLE	FE3 SPHERA EVO BOX	FE4 SPHERA EVO Box	FE5 ELFOEnergy EDGE EVO	FE6 ELFOEnergy EDGE EVO
Pompa di calore						
Solare termico						
Disgiuntore idraulico						
Termostato						
Acqua calda sanitaria	✓ a bordo unità	✓ a bordo unità				



HYBRID



ESPANSIONE DIRETTA

H1 SPHERA-T HYBRID	H2 SPHERA EVO INVISIBLE HYBRID	H3 SPHERA EVO Box HYBRID	H4 ELFOEnergy Edge EVO HYBRID	DX1 MULTISplit	DX2 MINI VRF
✓ a bordo unità	✓ a bordo unità				

Quick Box Clivet Full Electric



SPHERA EVO + ELFOSun²



Il Quick Box Clivet FE1 contiene:

Pompa di calore SPHERA EVO	SRHME + MDAN-YMi	Pompa di calore
	TC	SPHERA-T Comfort versione a torre
	ACS190 / ACS250	Accumulo acqua calda sanitaria 190 o 250 litri integrato (in base al volume ACS scelto)
	AMRX (PE1810002)	Antivibranti in gomma
	SOLX (PEHL00003)	Integrazione solare per sanitario
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXB (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
Solare termico ELFOSun ²	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:

SPHERA EVO R-32 + ELFOSun ²	Grandezze	3.1		4.1		5.1	
	kWt @ AE 7°C / H ₂ O 35°C	6,32		8,34		10,26	
	n° pannelli solari	1	2	1	2	1	2
	Superficie pannelli solari assorbente netta (m ²)	2,4	4,8	2,4	4,8	2,4	4,8
	Volume ACS (litri)	190	250	190	250	190	250
	Codice Quick Box Clivet	QB_FE1.3.1.190LT	QB_FE1.3.1.250LT	QB_FE1.4.1.190LT	QB_FE1.4.1.250LT	QB_FE1.5.1.190LT	QB_FE1.5.1.250LT



SPHERA EVO Invisible + ELFOSun²



Il Quick Box Clivet FE2 contiene:

Pompa di calore SPHERA EVO Invisible	SRHME-IC + MDAN-YMi	Pompa di calore
	IC	SPHERA-i versione da incasso
	1PUM	Pompa singola con prevalenza maggiorata
	ADIX (PEHN00018)	Armadio da incasso con dima attacchi
	ACS150X (PEHN00025)	Accumulo acqua calda sanitaria da 150 litri
	KCVEX (PEHN0001)	Kit circolazione solare: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione
	AMRX (PE1810002)	Antivibranti in gomma
	KPRXS (PEHN00024)	Kit pompa ricircolo sanitario
	ADIAX (PEHN00022)	Armadio da incasso per accumulo aggiuntivo ACS
	ACSA150X (PEHN00012)	Accumulo acqua calda sanitaria aggiuntivo da 150 litri
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXB (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
Solare termico ELFOSun ²	2CSPX (PEES00016)	n.2 Collettori piani H1TX ad alta efficienza (escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri

Dati tecnici di base:

SPHERA EVO Invisible R-32 + ELFOSun ²	Grandezze	3.1		4.1		5.1	
	kWt @ AE 7°C / H ₂ O 35°C	6,32		8,37		10,26	
	n° pannelli solari	2		2		2	
	Superficie pannelli solari assorbente netta (m ²)	4,8		4,8		4,8	
	Volume ACS (litri)	300		300		300	
	Codice Quick Box Clivet	QB_FE2_3.1_300LT		QB_FE2_4.1_300LT		QB_FE2_5.1_300LT	



Il Quick Box Clivet FE3 contiene:

Pompa di calore SPHERA EVO Box	SRHME-BC + MDAN-YMi	Pompa di calore
	BC	SPHERA-B Comfort versione Box
	AMRX (PE1810002)	Antivibranti in gomma
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXB (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermistato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
Accumulo acqua calda sanitaria con scambiatore per il solare	ACS200X (PEHM00002)	Accumulo acqua calda sanitaria da 200 litri (in base al volume ACS scelto)
	ACS300X (PEHM00003)	Accumulo acqua calda sanitaria da 300 litri (in base al volume ACS scelto)
	ACS500X (PEHM00004)	Accumulo acqua calda sanitaria da 500 litri (in base al volume ACS scelto)
	SCS08X (PEGM00003)	Scambiatore solare da 0,8 m ² per installazione su flangia accumulo (ACS200X e ACS300X)
	SCS12X (PEGM00004)	Scambiatore solare da 1,2 m ² per installazione su flangia accumulo (ACS500X)
Solare termico ELFOSun ²	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano HITX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani HITX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:

Grandezze		3.1		4.1		5.1	
kWt @ AE 7°C / H ₂ O 35°C		6,32		8,37		10,26	
SPHERA EVO Box R-32 + ELFOSun ²	n° pannelli solari	1	2	2	2	2	2
	Superficie pannelli solari assorbente netta (m ²)	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	Volume ACS (litri)	200	300	300	500	300	500
	Codice Quick Box Clivet	QB_FE3,3,1,200LT	QB_FE3,3,1,300LT	QB_FE3,4,1,300LT	QB_FE3,4,1,500LT	QB_FE3,5,1,300LT	QB_FE3,5,1,500LT



Il Quick Box Clivet FE4 contiene:

Pompa di calore SPHERA EVO Box	SRHME-BC + MDAN-YMi	Pompa di calore
	BC	SPHERA-B Comfort versione Box
	AMRX (PE1810002)	Antivibranti in gomma
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXB (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermistato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
PDC per ACS AQUA	SWAN 190S / SWAN 300S	Pompa di calore monoblocco per produzione ACS
Solare termico ELFOSun ²	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano HITX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani HITX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione
	KTFLX (PEE20011)	Kit tubi flessibili per il collegamento alla pompa di calore

Dati tecnici di base:

Grandezze		3.1		4.1		5.1	
kWt @ AE 7°C / H ₂ O 35°C		6,32		8,37		10,26	
SPHERA EVO Box R-32 + ELFOSun ²	n° pannelli solari	1	2	1	2	1	2
	Superficie pannelli solari assorbente netta (m ²)	2,4	4,8	2,4	4,8	2,4	4,8
	Volume ACS (litri)	190	300	190	300	190	300
	Codice Quick Box Clivet	QB_FE4,3,1,190LT	QB_FE4,3,1,300LT	QB_FE4,4,1,190LT	QB_FE4,4,1,300LT	QB_FE4,5,1,190LT	QB_FE4,5,1,300LT



Il Quick Box Clivet FE5 contiene:

Pompa di calore ELFOEnergy Edge EVO	WSAN-YMi	Pompa di calore
	230M	Tensione di alimentazione 230/1/50
	3DHWX (PEPA00003)	Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria (grandezze 31-41)
	3DHWX (PEPA00004)	Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria (grandezze 61-81)
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXB (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
Accumulo acqua calda sanitaria con scambiatore per il solare	ACS200X (PEHM00002)	Accumulo acqua calda sanitaria da 200 litri (in base al volume ACS scelto)
	ACS300X (PEHM00003)	Accumulo acqua calda sanitaria da 300 litri (in base al volume ACS scelto)
	ACS500X (PEHM00004)	Accumulo acqua calda sanitaria da 500 litri (in base al volume ACS scelto)
	SCS08X (PEGM00003)	Scambiatore solare da 0,8 m ² per installazione su flangia accumulo (ACS200X e ACS300X)
	SCS12X (PEGM00004)	Scambiatore solare da 1,2 m ² per installazione su flangia accumulo (ACS500X)
Solare termico ELFOSun ²	QERAX (PEPA00012)	Quadro elettrico di collegamento resistenza accumulo ACS
	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:

Grandezze	31		41		61		81	
	6,70		8,60		12,30		16,30	
ELFOEnergy Edge EVO R-32 + Accumulo ACS + ELFOSun ²	n° pannelli solari	1	2	2	2	2	2	2
	Sup. pann. sol. assorbente netta (m ²)	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	Volume ACS (litri)	200	300	300	500	300	500	300
	Codice Quick Box Clivet	QB,FE5,31,200LT	QB,FE5,31,300LT	QB,FE5,41,300LT	QB,FE5,41,500LT	QB,FE5,61,300LT	QB,FE5,61,500LT	QB,FE5,81,300LT



Il Quick Box Clivet FE6 contiene:

Pompa di calore ELFOEnergy Edge EVO	WSAN-YMi	Pompa di calore
	230M	Tensione di alimentazione 230/1/50
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXB (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
PDC per ACS AQUA	SWAN 190S / SWAN 300S	Pompa di calore monoblocco per produzione ACS
Solare termico ELFOSun ²	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione
	KTFLX (PEE20011)	Kit tubi flessibili per il collegamento alla pompa di calore

Dati tecnici di base:

Grandezze	31		41		61		81	
	6,70		8,60		12,30		16,30	
ELFOEnergy Edge EVO R-32 + Accumulo ACS + ELFOSun ²	n° pannelli solari	1	2	1	2	1	2	1
	Sup. pann. sol. assorbente netta (m ²)	2,4	4,8	2,4	4,8	2,4	4,8	2,4
	Volume ACS (litri)	190	300	190	300	190	300	190
	Codice Quick Box Clivet	QB,FE6,31,190LT	QB,FE6,31,300LT	QB,FE6,41,190LT	QB,FE6,41,300LT	QB,FE6,61,190LT	QB,FE6,61,300LT	QB,FE6,81,190LT

Quick Box Clivet Hybrid



SPHERA-T Hybrid + ELFOSun²



Il Quick Box Clivet H1 contiene:

Pompa di calore SPHERA-T Hybrid	SRHM-TH + MDAN-XMi	Pompa di calore con unità interna in versione hybrid + motocondensante esterno
	230M	Tensione di alimentazione 230/1/50
	KVE8X (PEHK00006)	Kit vaso di espansione da 8 litri
	AMRX (PE1810002)	Antivibranti di base in gomma
	SOLX (PEHK00002)	Integrazione solare per sanitario
	KSDFX (PEGH00007)	Sdoppiatore per scarico fumi caldaia
	KAS80X (PEGI00010)	Raccordi aspirazione e scarico fumi diametro 80 mm
	KTCGPLX (PEGH00005)	Kit trasformazione caldaia da metano a GPL
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXBX (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
Solare termico ELFOSun ²	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:

SPHERA-T Hybrid R-410a + ELFOSun ²	Grandezze	3.1	4.1	5.1
	kWt @ AE 7°C / H ₂ O 35°C	6,32	8,37	10,26
	n° pannelli solari	2	2	2
	Superficie pannelli solari assorbente netta (m ²)	4,8	4,8	4,8
	Volume ACS (litri)	280	280	280
	Codice Quick Box Clivet	QB_H1_3.1_280LT	QB_H1_4.1_280LT	QB_H1_5.1_280LT



Il Quick Box Clivet H2 contiene:

Pompa di calore SPHERA EVO Invisible Hybrid	SRHME-IC + MDAN-YMi	Pompa di calore
	IC	SPHERA-i versione da incasso
	1PUM	Pompa singola con prevalenza maggiorata
	ADIX (PEHN00018)	Armadio da incasso con dima attacchi
	CCGIX (PEHN00007)	Caldaia a condensazione di integrazione
	ACS150X (PEHN00025)	Accumulo acqua calda sanitaria da 150 litri
	KCVEX (PEHN00001)	Kit circolazione solare: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d' espansione
	AMRX (PE1810002)	Antivibranti in gomma
	KPRSX (PEHN00024)	Kit pompa ricircolo sanitario
	ADIAx (PEHN00022)	Armadio da incasso per accumulo aggiuntivo ACS
	ACSA150X (PEHN00012)	Accumulo acqua calda sanitaria da 150 litri
	KSDFX (PEGH00007)	Sdoppiatore per scarico fumi caldaia
	KAS80X (PEGI00010)	Raccordi aspirazione e scarico fumi diametro 80 mm
	KTCGPLX (PEGH00005)	Kit trasformazione caldaia da metano a GPL
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXBX (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
Solare termico ELFOSun ²	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:

SPHERA EVO Box R-32 + ELFOSun ²	Grandezze	3.1	4.1	5.1
	kWt @ AE 7°C / H ₂ O 35°C	6,32	8,37	10,26
	n° pannelli solari	2	2	2
	Superficie pannelli solari assorbente netta (m ²)	4,8	4,8	4,8
	Volume ACS (litri)	300	300	300
	Codice Quick Box Clivet	QB_H2_3.1_300LT	QB_H2_4.1_300LT	QB_H2_5.1_300LT



Il Quick Box Clivet H3 contiene:

Pompa di calore SPHERA EVO Box Hybrid	SRHME-BC + MDAN-YMi	Pompa di calore
	BC	SPHERA-B Comfort versione Box
	HYSO24	Soluzione ibrida con caldaia a 4 tubi da 24 kW
	KISX (PEHM00013)	Kit di installazione semplificata con raccordi per SPHERA EVO Box Hybrid
	AMRX (PE1810002)	Antivibranti in gomma
	KSDFX (PEGH00007)	Sdoppiatore per scarico fumi caldaia
	KAS80X (PEGI00010)	Raccordi aspirazione e scarico fumi diametro 80 mm
	KTCGPLX (PEGH00005)	Kit trasformazione caldaia da metano a GPL
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXB (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
Accumulo acqua calda sanitaria con scambiatore per il solare	ACS200X (PEHM00002)	Accumulo acqua calda sanitaria da 200 litri (in base al volume ACS scelto)
	ACS300X (PEHM00003)	Accumulo acqua calda sanitaria da 300 litri (in base al volume ACS scelto)
	ACS500X (PEHM00004)	Accumulo acqua calda sanitaria da 500 litri (in base al volume ACS scelto)
	SCS08X (PEGM00003)	Scambiatore solare da 0,8 m ² per installazione su flangia accumulo (ACS200X e ACS300X)
Solare termico ELFOSun ²	SCS12X (PEGM00004)	Scambiatore solare da 1,2 m ² per installazione su flangia accumulo (ACS500X)
	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:

Grandezze		3.1		4.1		5.1	
kWt @ AE 7°C / H ₂ O 35°C		6,32		8,37		10,26	
SPHERA EVO Box R-32 + ELFOSun ²	n° pannelli solari	1	2	2	2	2	2
	Superficie pannelli solari assorbente netta (m ²)	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	Volume ACS (litri)	200	300	300	500	300	500
	Codice Quick Box Clivet	QB_H3.3.1.200LT	QB_H3.3.1.300LT	QB_H3.4.1.300LT	QB_H3.4.1.500LT	QB_H3.5.1.300LT	QB_H3.5.1.500LT



Il Quick Box Clivet H4 contiene:

Pompa di calore ELFOEnergy Edge EVO Hybrid	WSAN-YMi	Pompa di calore
	230M	Tensione di alimentazione 230/1/50
	HYS024	Soluzione ibrida con caldaia a 4 tubi da 24kW (grandezze 31-41)
	HYS033	Soluzione ibrida con caldaia a 4 tubi da 34kW (grandezze 61-81)
	3DHWX (PEPA00003)	Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria (grandezze 31-41)
	3DHWX (PEPA00004)	Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria (grandezze 61-81)
	KSDFX (PEGH00007)	Sdoppiatore per scarico fumi caldaia
	KAS80X (PEGI00010)	Raccordi aspirazione e scarico fumi diametro 80 mm
	KTCGPLX (PEGH00005)	Kit trasformazione caldaia da metano a GPL
Termostato Wi-Fi per PDC	HIDTCXBX (PEHL00014)	HID-TConnect cronotermostato bianco con display soft touch, controllo temperatura e gestione via App / Voice control, per installazione a semi-incasso
Disgiuntore idraulico	DI50X (PEHM00012)	Disgiuntore idraulico da 50 litri
Accumulo acqua calda sanitaria con scambiatore per il solare	ACS200X (PEHM00002)	Accumulo acqua calda sanitaria da 200 litri (in base al volume ACS scelto)
	ACS300X (PEHM00003)	Accumulo acqua calda sanitaria da 300 litri (in base al volume ACS scelto)
	ACS500X (PEHM00004)	Accumulo acqua calda sanitaria da 500 litri (in base al volume ACS scelto)
	SCS08X (PEGM00003)	Scambiatore solare da 0,8 m ² per installazione su flangia accumulo (ACS200X e ACS300X)
	SCS12X (PEGM00004)	Scambiatore solare da 1,2 m ² per installazione su flangia accumulo (ACS500X)
	QERAX (PEPA00012)	Quadro elettrico di collegamento resistenza accumulo ACS
Solare termico ELFOSun ²	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione

Dati tecnici di base:

Grandezze	31		41		61		81	
	6,70		8,60		12,30		16,30	
ELFOEnergy Edge EVO R-32 + Accumulo ACS + ELFOSun ²	n° pannelli solari		1	2	2	2	2	2
	Sup. pann. sol. assorbente netta (m ²)		2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	Volume ACS (litri)		200	300	300	500	300	500
	Codice Quick Box Clivet		QB,H4,31,200LT	QB,H4,31,300LT	QB,H4,41,300LT	QB,H4,41,500LT	QB,H4,61,300LT	QB,H4,61,500LT
			QB,H4,81,300LT	QB,H4,81,500LT				

Quick Box Clivet Espansione Diretta



MUTISplit + AQUA + ELFOSun²



Il Quick Box Clivet DX1 contiene:

	MU1-Y	Motocodensante esterno MULTISplit
Pompa di calore Cristallo MULTISplit	IM1-XY 27M	Unità interna a parete CRISTALLO (in q.tà 2/3/4/5)
	RG66A1 (PEKU00013)	Telecomando a infrarossi per unità interne (incluso)
	NWMX (PEKU00002)	Wi-Fi kit per unità interne (incluso)
PDC per ACS AQUA	SWAN 190S / SWAN 300S	Pompa di calore monoblocco per produzione ACS
Solare termico ELFOSun ²	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione
	KTLX (PEE20011)	Kit tubi flessibili per il collegamento alla pompa di calore

Dati tecnici di base:

Grandezze		DUAL 53M (2x9000btu)		TRIAL 79M (3x9000btu)		QUADRI 105M (4x9000btu)		PENTA 125M (5x9000btu)	
Cristallo MULTISplit R-32 + AQUA + ELFOSun ²	kWt @ AE 7°C / AI 20°C	5,60		8,20		11,10		12,30	
	Btu	18000		27000		38000		42000	
	n° pannelli solari	1	2	1	2	1	2	1	2
	Sup. pann. sol. assorb. netta (m ²)	2,4	4,8	2,4	4,8	2,4	4,8	2,4	4,8
	Volume ACS (litri)	190	300	190	300	190	300	190	300
	Codice Quick Box Clivet	QB_DX1,53M,190LT	QB_DX1,53M,300LT	QB_DX1,79M,190LT	QB_DX1,79M,300LT	QB_DX1,105M,190LT	QB_DX1,105M,300LT	QB_DX1,125M,190LT	QB_DX1,125M,300LT



Mini VRF + AQUA + ELFOSun²



Il Quick Box Clivet DX2 contiene:

	MSAN-XMi	Motocondensante esterno Mini VRF
Pompa di calore Mini VRF	GWMN-2-XMi D22	Unità interna a parete (in q.tà 6/7)
	RM12D (PEVR00049)	Telecomando a infrarossi in q.tà 6/7)
	FQT4-01 (PEMA00016)	Collettore per Mini VRF (in q.tà 2)
Controllo Wi-Fi per sistema Mini VRF	CCM 15 (PEVR00041)	Data Converter per controllo Cloud
PDC per ACS AQUA	SWAN 190S / SWAN 300S	Pompa di calore monoblocco per produzione ACS
Solare termico ELFOSun ²	1CSPX (PEES00015)	n.1 collettore piano H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	2CSPX (PEES00016)	n.2 collettori piani H1TX ad alta efficienza (in base al volume ACS scelto - escluso kit di fissaggio)
	GP10X (PEES00009)	Glicole propilenico concentrato 10 litri
	KCVE	Kit circolazione: gruppo di circolazione, centralina di controllo, vaso d'espansione
	KTLX (PEE20011)	Kit tubi flessibili per il collegamento alla pompa di calore

Dati tecnici di base:

Grandezze		6 ZONE 140M (6x2,4kWt)		7 ZONE 160M (7x2,4kWt)	
Mini VRF R-410A + ELFOSun ²	kWt @ AE 7°C / AI 20°C	14,4		16,8	
	n° pannelli solari	1	2	1	2
	Superficie pannelli solari assorbente netta (m ²)	2,40	4,80	2,40	4,80
	Volume ACS (litri)	190	300	190	300
	Codice Quick Box Clivet	QB_DX2_140M_190LT	QB_DX2_140M_300LT	QB_DX2_160M_190LT	QB_DX2_160M_300LT

Impianti centralizzati nei condomini

Pompe di calore

unità	potenze	principali funzioni
 ELFOEnergy Edge EVO	18 - 30 kW	✓ pompa di calore aria-acqua reversibile ✓ installazione esterna ✓ produzione acqua calda sanitaria
 ELFOEnergy Sheen EVO	22,3 - 55 kW	✓ pompa di calore aria-acqua reversibile ✓ installazione esterna ✓ produzione acqua calda sanitaria
 ELFOEnergy Storm EVO	53,3 - 85 kW	✓ pompa di calore aria-acqua reversibile ✓ installazione esterna ✓ produzione acqua calda sanitaria

Rinnovo e purificazione dell'aria

unità	portate aria trattata	principali funzioni
 ELFOFresh EVO	125-500 m³/h (tutta aria esterna)	✓ rinnovo e purificazione dell'aria ✓ recupero termodinamico attivo
 ELFOFresh²		
 ELFOFresh Large	1200-3300 m³/h (tutta aria esterna)	✓ rinnovo e purificazione ✓ recupero termodinamico attivo
 ZEPHIR³	1000-14000 m³/h (tutta aria esterna)	✓ rinnovo e purificazione ✓ recupero termodinamico attivo

Distribuzione e diffusione dell'aria

unità	potenze	principali funzioni
 ELFORoom²	1-4,3 kW	✓ unità terminale ad acqua ✓ installazione interna orizzontale o verticale, a vista o da incasso
 AURA	DC 1,6-8,7 kW AC 1,8-8,5 kW	✓ unità terminale ad acqua ✓ installazione interna orizzontale o verticale, a vista o da incasso
 MOOD	3-5,3 kW	✓ unità terminale ad acqua ✓ installazione interna a parete
 ELFOAir	-	✓ sistema di distribuzione dell'aria per ELFOFresh ✓ flessibile e calpestabile ✓ antistatico e antibatterico



RISPARMIO ENERGETICO

Dispositivi sviluppati per gestire in modo intelligente l'energia ed il loro coordinamento in funzione delle condizioni ambientali. Permettono: riduzione costi di esercizio, massimo uso di energia rinnovabile, riduzione impatto ambientale, aumento del valore dell'immobile.



INSTALLAZIONE PROFESSIONALE

Clivet affida la proposta dei propri prodotti per il residenziale a rivenditori specializzati.

Questi professionisti vengono formati alla Clivet University e dispongono nei propri showroom di corner dedicati ai sistemi Clivet e garantiscono al cliente una pronta disponibilità di tutta l'offerta.

I tecnici certificati Clivet effettuano la prima messa in funzione dell'unità installata, verificandone la corretta installazione e l'ottimale funzionamento.



GARANZIA

Clivet offre la possibilità di estendere la garanzia fino a un massimo di 7 anni di vita dell'unità.

L'estensione di garanzia deve essere richiesta al momento dell'acquisto dell'unità e va accompagnata dalla sottoscrizione di un contratto di manutenzione valido per tutta la durata della garanzia da sottoscrivere al momento dell'acquisto. Tale operazione sarà gestita da un Centro di Assistenza Autorizzato Clivet.

Durante il periodo di garanzia qualsiasi attività deve essere eseguita da Centri Assistenza Autorizzati e vanno usati ricambi originali.



ASSISTENZA e MANUTENZIONE

Clivet dispone di una capillare rete di centri assistenza sul territorio nazionale ed estero. Questo garantisce interventi rapidi, limita le spese di viaggio per qualsiasi tipo di intervento in loco per riparazioni, modifiche, verifica dello stato dell'unità.

Per ricevere assistenza o informazioni sui programmi di manutenzione contatta il Centro di Assistenza Autorizzato della tua zona.



RICAMBI

I ricambi originali Clivet sono disponibili presso il magazzino dedicato ai ricambi della sede Clivet di Feltre, offrendo ricambi sostitutivi anche in caso di unità fuori produzione.

Sul territorio italiano sono presenti magazzini locali, con possibilità di ritirare la merce anche nei giorni prefestivi e festivi.



CLIVET EYE

Clivet Eye è il sistema di monitoraggio via Cloud per la gestione remota da smartphone, tablet e PC di Unità e Sistemi di climatizzazione, riscaldamento, rinnovo aria e produzione acqua calda sanitaria HOME di Clivet. Questo strumento permette all'utente finale di tenere sotto controllo in modo semplice il proprio sistema tramite App e di segnalare tempestivamente al Centro Assistenza eventuali malfunzionamenti mentre l'installatore ha sott'occhio tutti gli impianti e riesce ad effettuare alcuni interventi da remoto e a rendere più efficienti gli interventi in loco.




ERP

I sistemi specializzati Clivet, grazie all'abbinamento della pompa di calore con ELFOFresh EVO e ELFOControl³ EVO, superano ampiamente gli stretti requisiti delle direttive aventi lo scopo di ridurre il consumo energetico e premiare le soluzioni più efficienti.

CERTIFICAZIONI



Unità partecipanti su www.eurovent-certification.com



Unità partecipanti su www.heatpumpkeymark.com

Per tutte le abitazioni



Legenda icone

 Garanzia Relax 2 anni	 Estensione Garanzia Relax 4 anni	 Estensione Garanzia Relax 7 anni	 Refrigerante R-32	 Refrigerante R-410
 Wi-Fi	 Riscaldamento Raffrescamento	 Acqua Calda Sanitaria (ACS)	 Connessione al solare	 Controllo
 Rinnovo Aria	 Filtrazione Aria	 Deumidifica Estiva	 Distribuzione e diffusione aria	

I dati contenuti nel presente documento non sono impegnativi
e possono essere modificati dal Costruttore senza obbligo di preavviso. Riproduzione anche parziale vietata.
Clivet, in conformità al Regolamento 517/2014, informa che i propri prodotti
contengono o funzionano con l'uso di gas fluorurati a effetto serra.

DA OLTRE 30 ANNI OFFRIAMO SOLUZIONI
PER IL COMFORT SOSTENIBILE E
IL BENESSERE DELL'INDIVIDUO
E DELL'AMBIENTE

www.clivet.com



Inizio validità: Aprile 2021
DF21D0461-00



CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300
info@clivet.it

A Group Company of

